


# Pórfido de México, S. A. de C.V.


natural, international, chic

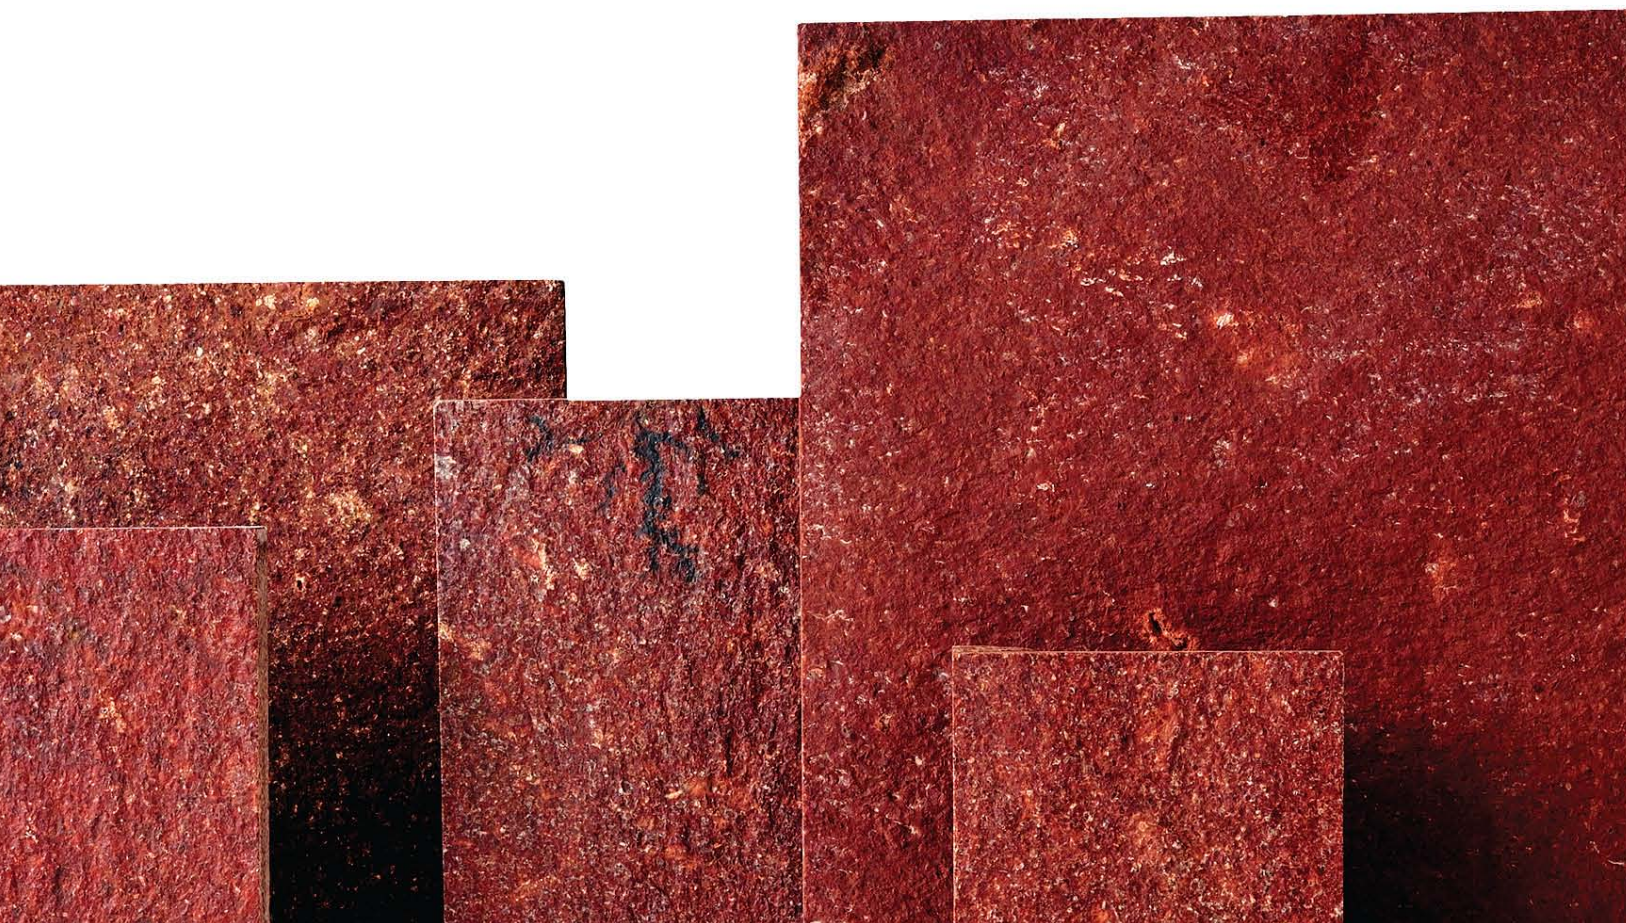

# Pórfido de México S.A. de C.V.

Es una empresa que nació en el año de 1993, en la ciudad de San Luis de la Paz, Gto., forma parte del grupo **Porfidi International**, empresa de vanguardia en la producción de pavimentos en pórfido, que con más de treinta años de experiencia ha alcanzado una posición de relieve internacional gracias a su estructura productiva en Italia, Argentina y México.

El Pórfido empleado en la construcción de pavimentos y recubrimientos son rocas volcánicas efusivas ignimbríticas riolíticas y riocáciticas extendidas sobre la corteza terrestre, que regularmente se encuentran lastrificadas; y que una vez extraídas son transformadas en diferentes formatos. **Pórfido de México** cuenta con una extensa gama de formatos que varían en tamaño, espesor y corte, lo que nos permite la creación de un sin número de diseños para pisos y pavimentos.

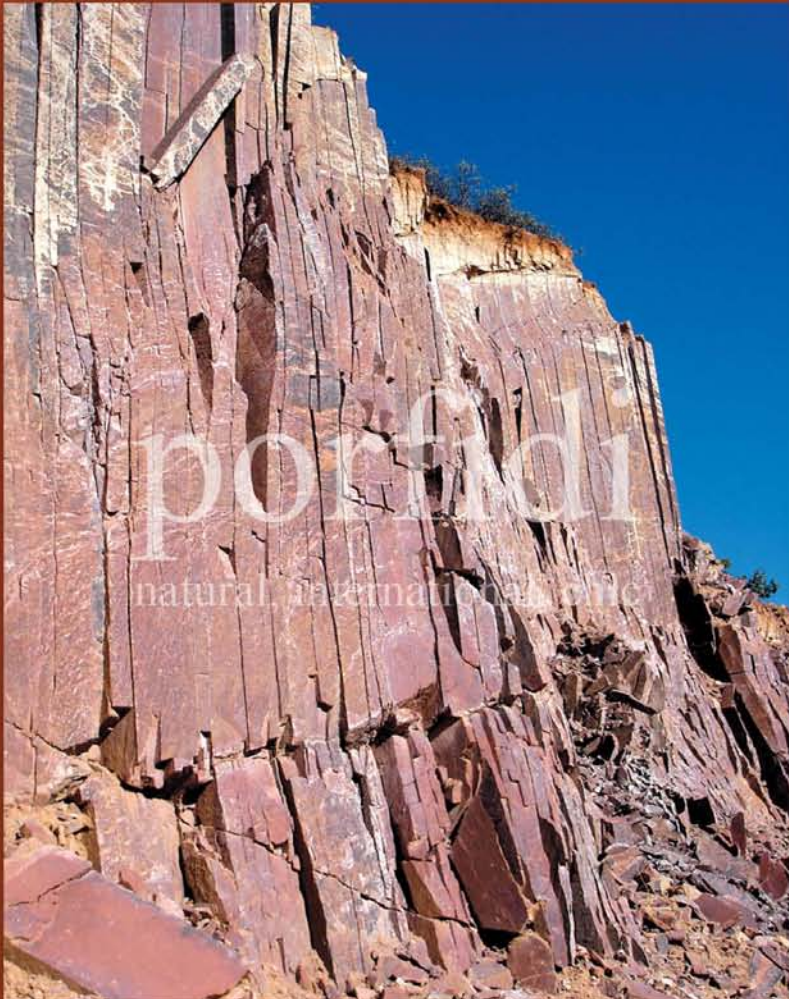

## Nuestros productos

### PALLADIUM PLUS

Representa una selección especial de baldosas con plano natural cortados con discos diamantados. De forma rectangular o cuadrada con bordes, cantos vivos y lados ortogonales al plano.

### PALLADIUM ROMA

Representa una selección particular de baldosas con plano natural, obtenidas del corte de lajas naturales con prensas oleodinámicas a presión, por medio de este procedimiento las baldosas toman sus formas rectangular o cuadrada con los costados elaborados con ángulos y bordes rugosos.

### PALLADIUM OPUS INCERTUM

Nace de una selección específica directamente del banco de donde se obtienen lajas de forma irregular.

### CÚBICO IRREGULAR


Representa una selección particular de adoquines de pórfido, su forma cúbica irregular con caras que no son ortogonales entre ellas, es decir, un tanto trapezoidales o fuera de escuadra, permitiendo realizar numerosas geometrías que impliquen curvas, como arcos contrastantes, abanicos, cola de pavo, círculos concéntricos o arcos alternados.

### CUBO REGULAR

Representa una selección especial de adoquines de lados regulares, cada elemento de dimensión de 10 x 10 cms., es producido en diferentes espesores por medio del prensado de las lajas naturales con cortadoras especiales.

### EASY ROCK

Representa una selección especial de piedra para recubrimiento de paredes, cincelada y rebanada con discos, colocada con pegazolejo. De forma rectangular con medidas de anchos regulares y largos variables.

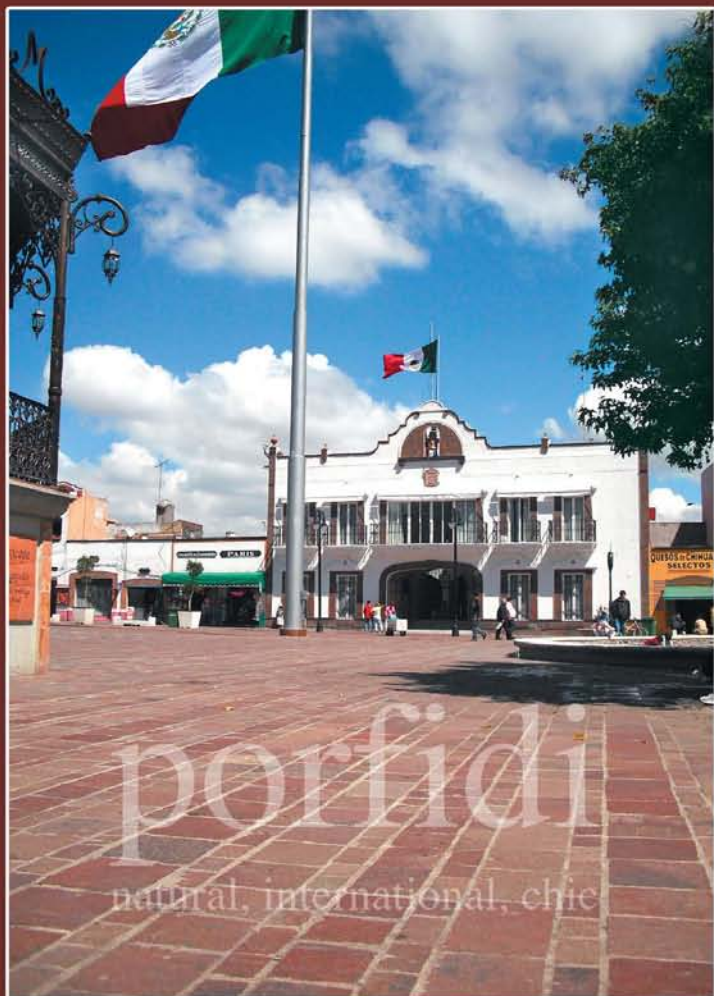

## Palladium Roma

### Largos libres



Normal (Áreas peatonales y semivehiculares)

| TAMAÑO<br>cm. | ESPESOR<br>cm. | PESO<br>Kg./m <sup>2</sup> | EMPAQUE<br>TARIMA |
|---------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 10xLL         | 3 a 6          | 105                        | 20m <sup>2</sup>  |
| 15xLL         | 3 a 6          | 105                        | 20m <sup>2</sup>  |
| 20xLL         | 3 a 6          | 105                        | 20m <sup>2</sup>  |
| 25xLL         | 3 a 6          | 105                        | 20m <sup>2</sup>  |
| 30xLL         | 3 a 6          | 105                        | 20m <sup>2</sup>  |

#### Recomendaciones:

- Base compactada al 80% proctor
- Instalación con mortero 1:3
- Boquilla con mortero 1:1 de 10 a 20 mm.

### Plaza de Armas

Metepec, Estado de México.

Palladium Roma 10, 20 y 30 por largo libre

2,500 m<sup>2</sup> • Año 2009

Grueso (Áreas peatonales y vehiculares)

| TAMAÑO<br>cm. | ESPESOR<br>cm. | PESO<br>Kg./m <sup>2</sup> | EMPAQUE<br>TARIMA |
|---------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 10xLL         | 6 a 8          | 145                        | 15m <sup>2</sup>  |
| 15xLL         | 6 a 8          | 145                        | 15m <sup>2</sup>  |
| 20xLL         | 6 a 8          | 145                        | 15m <sup>2</sup>  |
| 25xLL         | 6 a 8          | 145                        | 15m <sup>2</sup>  |
| 30xLL         | 6 a 8          | 145                        | 15m <sup>2</sup>  |

#### Recomendaciones:

- Base compactada al 95% proctor
- Instalación con mortero 1:3
- Boquilla con mortero 1:1 de 10 a 20 mm.



LL = Largo libre: Baldosas rectangulares con anchos definidos y los largos diferentes superiores al ancho

## Cubo Fácil 6-8 Basso

### Cubo Fácil en Pórfido


Módulos de cubo irregular 6-8 Basso, de 50x50 cm., espesor de 7 cm., pre-instalado, de fácil colocación, color rojo con variaciones de tonalidad por tratarse de un producto natural, ideal para pavimentación de zonas peatonales y semivehiculares.

Empacado en tarimas de 10 m<sup>2</sup> c/u, alta resistencia a la compresión, peso 32 kg. Por módulo



(Áreas peatonales y semivehiculares)


| TAMAÑO<br>cm. | ESPESOR<br>cm. | PESO<br>Kg./m <sup>2</sup> | EMPAQUE<br>TARIMA |
|---------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 50 x 50       | 7              | 32                         | 10 m <sup>2</sup> |

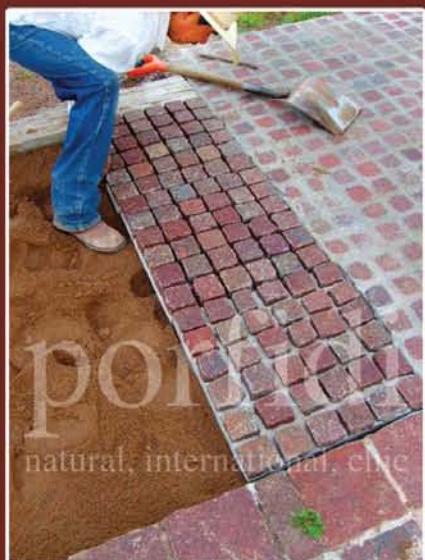


### Recomendaciones:

- Compactación 80% proctor
- Instalación con arena para nivelar
- Boquilla con mortero 1:1



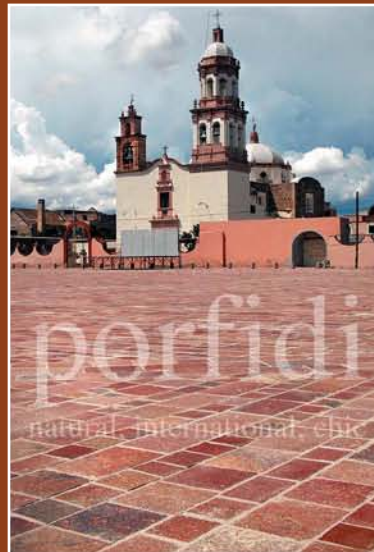

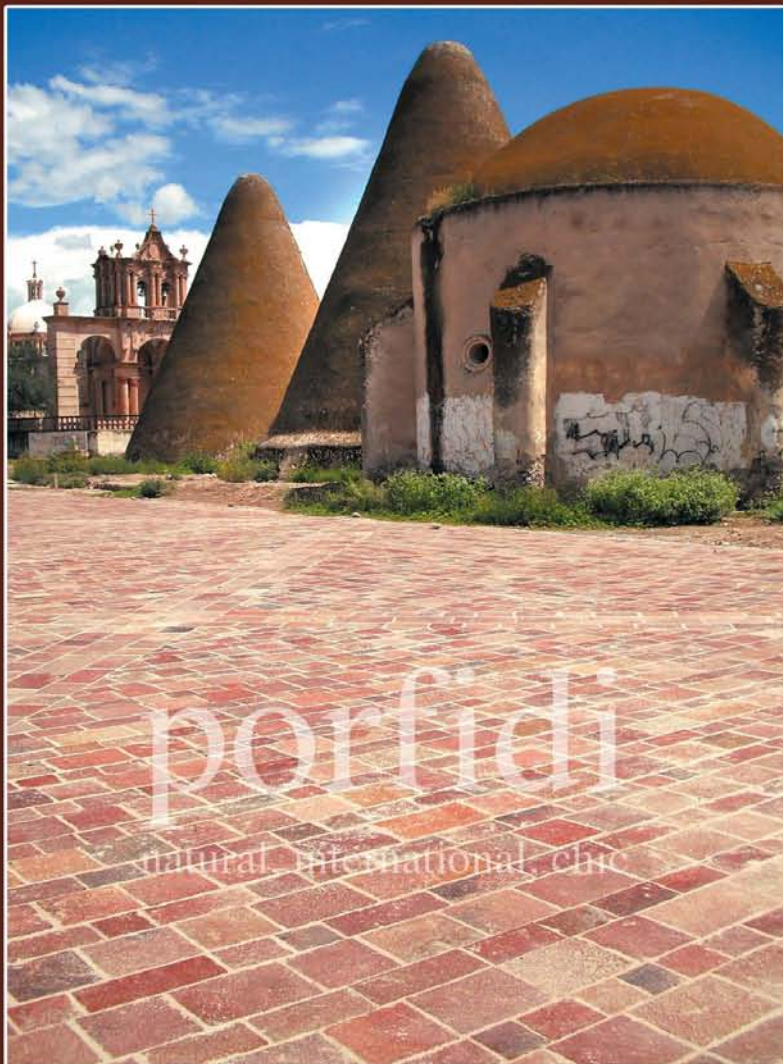

## Palladium Plus

### Largos libres



**Delgado** (Áreas peatonales únicamente)

| TAMAÑO<br>cm. | ESPESOR<br>cm. | PESO<br>Kg./m <sup>2</sup> | EMPAQUE<br>TARIMA |
|---------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 15xLL         | 1 a 4          | 72                         | 20m <sup>2</sup>  |
| 20xLL         | 1 a 4          | 72                         | 20m <sup>2</sup>  |

**Recomendaciones:**

- Base compactada al 80% proctor
- Instalación con mortero 1:3
- Boquilla con mortero 1:1 de 3 a 10 mm.

Ex Hacienda Jaral de Berrio  
San Felipe, Gto.  
Palladium Plus 15 y 30 Largos libres  
6200 m<sup>2</sup> • 2008

**Normal** (Áreas peatonales y semivehiculares)

| TAMAÑO<br>cm. | ESPESOR<br>cm. | PESO<br>Kg./m <sup>2</sup> | EMPAQUE<br>TARIMA |
|---------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 15xLL         | 2 a 6          | 100                        | 20m <sup>2</sup>  |
| 20xLL         | 2 a 6          | 100                        | 20m <sup>2</sup>  |
| 25xLL         | 2 a 6          | 100                        | 20m <sup>2</sup>  |
| 30xLL         | 2 a 6          | 100                        | 20m <sup>2</sup>  |
| 35xLL         | 2 a 6          | 100                        | 20m <sup>2</sup>  |
| 40xLL         | 2 a 6          | 100                        | 20m <sup>2</sup>  |

**Recomendaciones:**

- Base compactada al 80% proctor
- Instalación con mortero 1:3
- Boquilla con mortero 1:1 de 3 a 10 mm.



LL = Largo libre: Baldosas rectangulares con anchos definidos y los largos diferentes superiores al ancho

porfidi

natural, international, chic



# Cubos Irregulares

4-6 • 6-8 • 8-11



## Fracc. Cumbres del Lago

Juriquilla, Qro.

Cubo Irregular 8-11

130,000 m<sup>2</sup> • 2005 a la fecha


| TAMAÑO cm.  | ESPEJOR cm. | PESO Kg./m <sup>2</sup> | EMPAQUE  | AREA DE APLICACION RECOMENDADA |
|-------------|-------------|-------------------------|----------|--------------------------------|
| 4 a 6       | 4 a 6       | 105                     | A granel | Area peatonal y semivehicular  |
| 6 a 8       | 6 a 8       | 135                     | A granel | Area peatonal y vehicular      |
| 8 a 11      | 8 a 11      | 185                     | A granel | Area vehicular pesado          |
| 4 a 6 bajo  | 2 a 4       | 72                      | A granel | Area peatonal únicamente       |
| 6 a 8 bajo  | 4 a 6       | 100                     | A granel | Area peatonal y semivehicular  |
| 8 a 11 bajo | 6 a 8       | 135                     | A granel | Area peatonal y vehicular      |
| 8 a 11 slim | 4 a 6       | 95                      | A granel | Area peatonal y semivehicular  |

### Recomendaciones:

- Base compactada al 80% proctor en tamaño 4-6 normal y 4-6 bajo, y al 95% en los restantes
- Instalación con mortero 1:3
- Boquilla con mortero 1:1 de 10 a 20 mm.





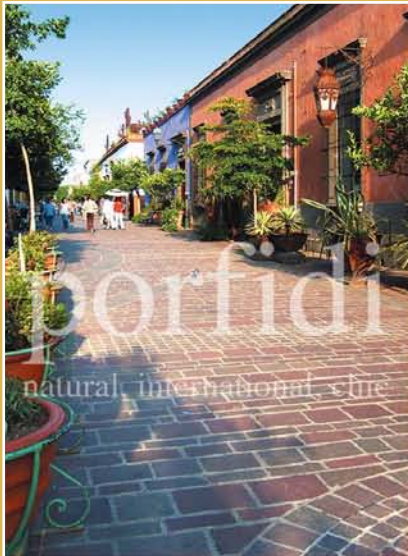


porfidi

natural, international, chic

# Cubos Regulares 10x10



Calle Hernández Macías  
San Miguel de Allende, Gto.  
Cubos regulares 10x10

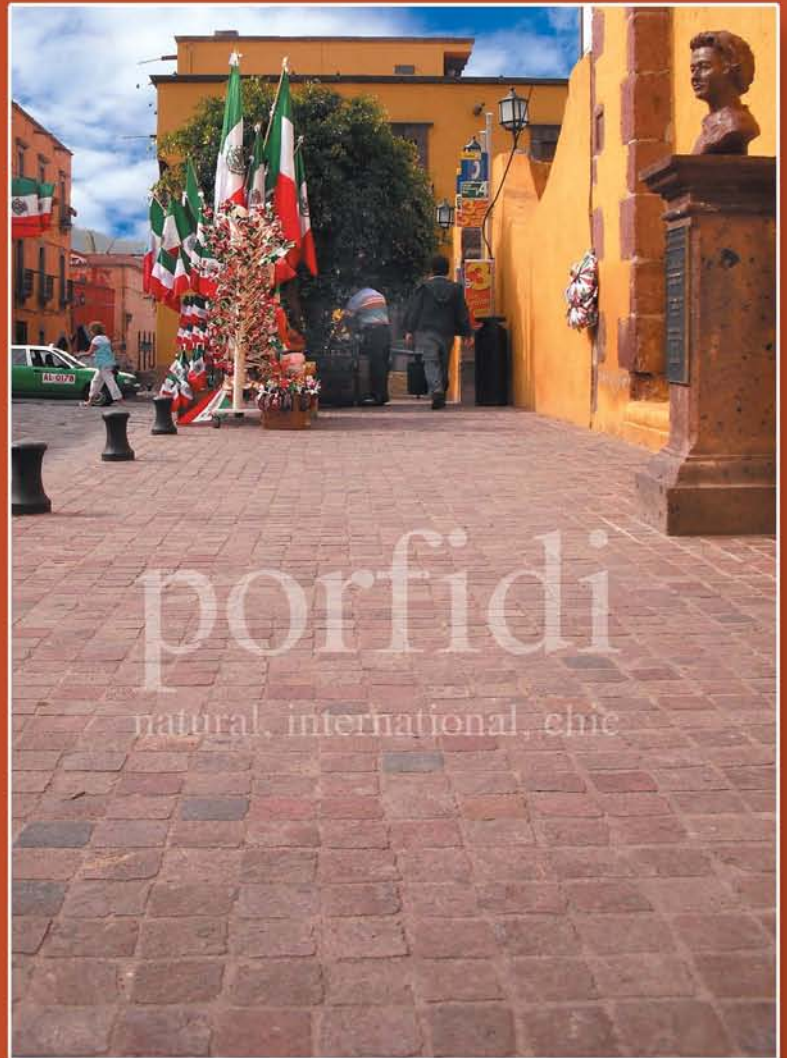

| TAMAÑO<br>cm. | ESPEJOR<br>cm. | PESO<br>Kg./m <sup>2</sup> | EMPAQUE  | AREA DE APLICACION<br>RECOMENDADA |
|---------------|----------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|
| 10x10         | 3 a 6          | 107                        | A granel | Area peatonal y semivehicular     |
| 10x10         | 5 a 8          | 150                        | A granel | Area vehicular                    |

### Recomendaciones:

- Base compactada al 80% proctor
- Instalación con mortero 1:3
- Boquilla con mortero 1:1 de 10 a 20 mm.





# Opus Incertum

## Laja irregular



Fino (Areas peatonales y semivehiculares)

| TAMAÑO<br>cm.          | ESPESOR<br>cm. | PESO<br>Kg./m <sup>2</sup> | EMPAQUE<br>TARIMA |
|------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Diagonal de 15 a 25cm. | 1 a 3.5        | 52                         | 30m <sup>2</sup>  |
| Diagonal de 20 a 50cm. | 1 a 3.5        | 52                         | 30m <sup>2</sup>  |


Mampostería (Areas peatonales y vehiculares)

| TAMAÑO<br>cm.          | ESPESOR<br>cm. | PESO<br>Kg./m <sup>2</sup> |          |
|------------------------|----------------|----------------------------|----------|
| Diagonal de 15 a 30cm. | 11 a 15        | 250                        | A granel |
| Diagonal de 15 a 30cm. | 15 a 20        | 315                        | A granel |

Selección "B" (Areas peatonales y vehiculares)

| TAMAÑO<br>cm.          | ESPESOR<br>cm. | PESO<br>Kg./m <sup>2</sup> |          |
|------------------------|----------------|----------------------------|----------|
| Diagonal de 10 a 25cm. | 6 a 10         | 143                        | A granel |

Plaza de las Américas  
Zapopan, Jal.  
Palladium Opus Incertum  
4,000 m<sup>2</sup> • Año 2004

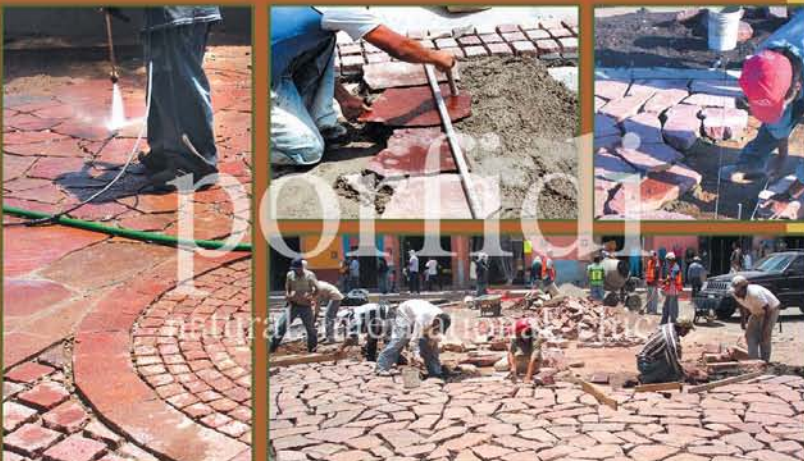

## Palladium Roma Classico



Casa Particular  
Dolores, Hgo.  
125 m<sup>2</sup> • Año 2015

(Áreas peatonales y semivehiculares)

| TAMAÑO<br>cm. | ESPESOR<br>cm. | PESO<br>Kg./m <sup>2</sup> | EMPAQUE<br>TARIMA |
|---------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Diversas      | 3 a 6          | 105                        | 20m <sup>2</sup>  |

### Recomendaciones:

- Base compactada al 80 % proctor
- Instalación con mortero 1:3
- Boquilla con mortero 1:1 de 10 a 20 mm.

Conformación de baldosas en plano natural con diversos formatos rectangulares y cuadrados, cortados con guillotina.

Por tarima cada cama corresponde a 1m<sup>2</sup> y debe colocarse con el mismo acomodo en piso.





## Palladium Roma Sestino Rustico

**Fracc. Misión de la Cañada**

León, Gto.

12,300 m<sup>2</sup> • 2006-2007



| TAMAÑO<br>cm. | ANCHO<br>cm. | ESPESOR<br>cm. | PESO<br>Kg./m <sup>2</sup> |          |
|---------------|--------------|----------------|----------------------------|----------|
| 15 a 40       | 3 a 10       | 3 a 9          | 161                        | A granel |

**Recomendaciones:**

- Base compactada al 95% proctor
- Instalación con mortero 1 : 3
- Sellado con mortero 1 : 1
- Su colocación es de canto



porfidi

natural, international, chic

# Palladium Roma Sestino Tradicional




(Áreas peatonales y semivehiculares)

| TAMAÑO<br>cm.                            | ESPESOR<br>cm. | PESO<br>Kg./m <sup>2</sup> | EMPAQUE<br>TARIMA |
|--|----------------|----------------------------|-------------------|
| Ancho menor de<br>10 cm. x largos libres | 3 a 6          | 105                        | 20 m <sup>2</sup> |

### **Recomendaciones:**

- Base compactada al 80% proctor
- Instalación con mortero 1:3
- Boquilla con mortero 1:1 de 10 a 20 mm.

Conformación de tiras de pórfido con plano natural, en diversas medidas de forma rectangular con anchos menores a 10 cm. y largos distintos, en corte con guillotina.

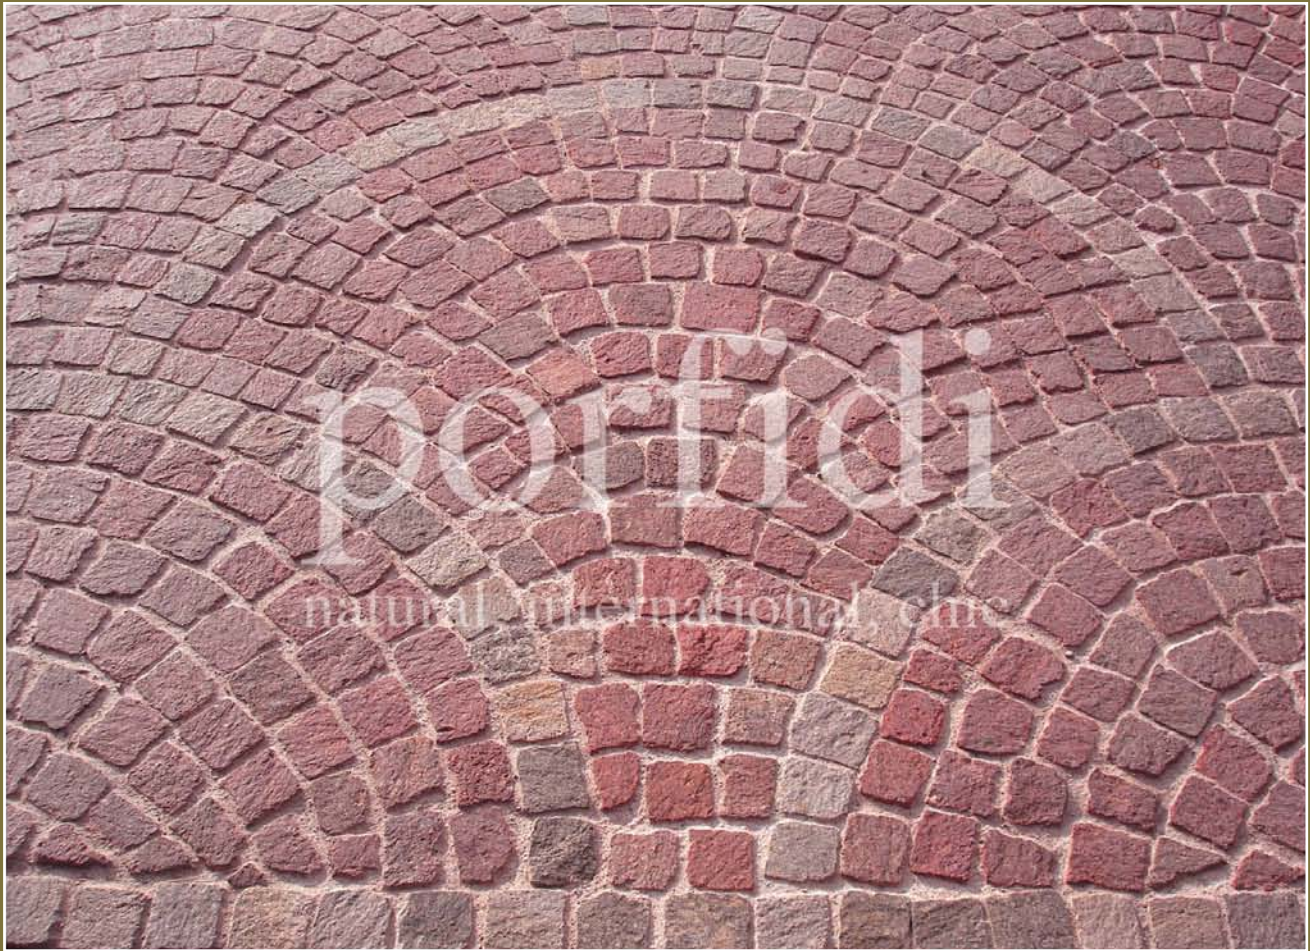

porfidi

natural, international, chic

## Easy Rock Sestino



### Edificio El Doce

Querétaro, Qro.  
350 m<sup>2</sup> • Año 2015

#### Piedra para recubrimiento de muros

| TAMAÑO<br>cm.                        | ESPEJOR<br>cm. | PESO<br>Kg./m <sup>2</sup> | EMPAQUE<br>TARIMA |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Ancho 3 a 6 cm.<br>Largo 15 a 20 cm. | 2 a 3          | 67                         | 15 m <sup>2</sup> |

#### **Recomendaciones:**

- Pegado con Pegazulejo





## Easy Rock Bugnato Irregular




Piedra para recubrimiento de muros

| TAMAÑO<br>cm.         | ESPEJOR<br>cm. | PESO<br>Kg./m2 | EMPAQUE<br>TARIMA |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Diagonal de 6 a 20cm. | 2 a 4 cm.      | 72             | 15 m2             |

**Recomendaciones:**

- Pegado con Pegazulejo

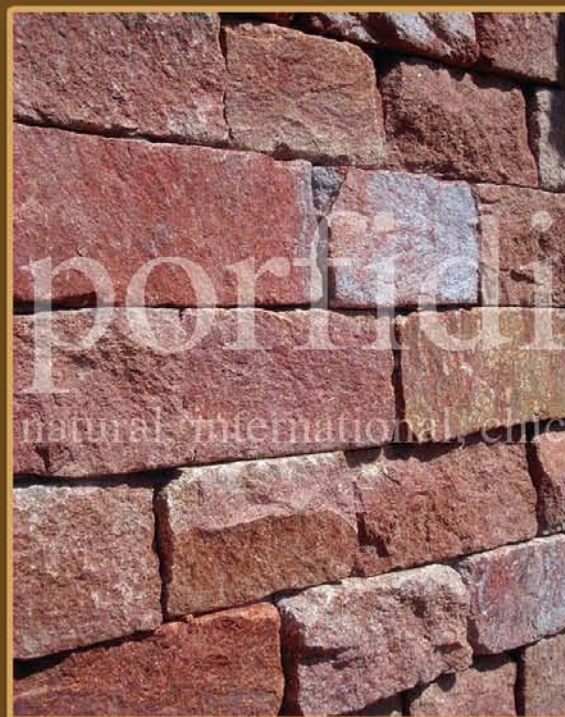

porfidi

natural, international, chic

Monolito de pórfido moldeado para rampa.



## Plinto



## Bordillo

| ANCHO | LARGO      | ALTO       |
|-------|------------|------------|
| 6 cm. | 30 a 50 cm | 20 a 25 cm |
| 7 cm. | 30 a 50 cm | 20 a 25 cm |
| 8 cm. | 30 a 50 cm | 20 a 25 cm |

## Escalón



Escalón con 3 lados cortados a disco y uno calibrado.

Frente de escalón boleado, semiboleado o recto.

Ancho de 30, 35 y 40 cm. por largo libre o medida fija.

## Bugnato



Espesor de 3 a 9 cm. y largo libre mínimo de 15 cm.

# Pórfido de México S. A. de C.V.



La ciudad de San Luis de la Paz se localiza a los  $100^{\circ} 30' 5''$  de longitud oeste y a los  $21^{\circ} 17' 5''$  de latitud norte, y a una altura de 2,035 metros sobre el nivel del mar.

A solamente ocho kilómetros de la Carretera Federal 57 (México - Piedras Negras); comunicada con la ciudad de Dolores Hidalgo por la Carretera Federal 110 y con San José Iturbide por la Carretera Estatal 46

## PLANTA

Ubicada a 17 km. al norte del Municipio de San Luis de la Paz, Gto., en la Comunidad de San Juan de los Rangeses.

## MINA DE EXTRACCIÓN

Ubicada a 8 km. al norte de la ubicación de la planta de elaboración. Cuenta con seis bancos de extracción.

## Pórfido de México S.A. de C.V.

Carr. Estatal San Luis de la Paz-Dolores Hgo. Km. 4 s/n

Fracc. Maravilla

C.P. 37900, San Luis de la Paz, Gto., México

Tels. 01(468) 688 4045 - 01(468) 688 5733

[ventas@porfidodemexico.com](mailto:ventas@porfidodemexico.com)

[ventas2@porfidodemexico.com](mailto:ventas2@porfidodemexico.com)



[www.porfidodemexico.com](http://www.porfidodemexico.com)





Pórfido de México, S.A. de C.V.

natural, international, chic

[www.porfidodemexico.com](http://www.porfidodemexico.com)